



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД УСТЬ-КАТАВСКИЙ»

456043, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Юрюзанская, 6.

Тел: (351 67) 2-51-54; факс (351 67) 2-61-21.

ИНН: 7401014194 КПП: 740101001


E-mail: tdu-katav@mail.ru

исх. № б/н от 01.02.2016 г.

Коммерческое предложение

В связи с Вашей заинтересованностью в приобретении регулятора давления, ООО «ТД Усть-Катавский» представляет Вашему вниманию регулятор магистральный РДМ 150/300-К01 с ЗУ 150-03 и ЗИПом, который подходит к запрашиваемым Вами параметрам:

Регулятор давления газовый РДМ 150/300 К01-01

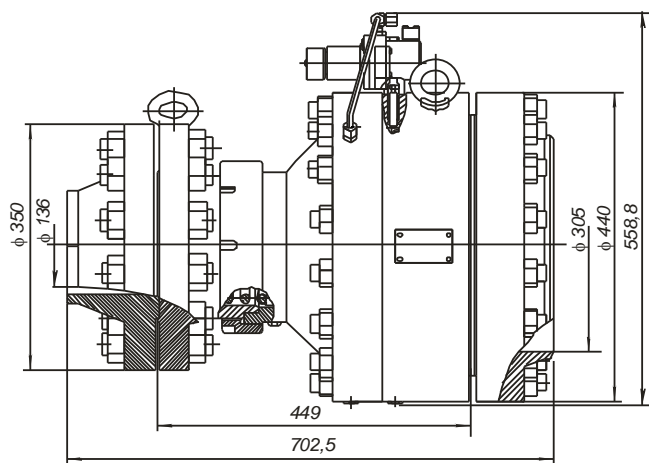

Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-78	
Давление на входе, МПа (кгс/см ²)	1–8 (10–80)	
Давление на выходе, МПа (кгс/см ²)	0,3–1,2 (3–12)	
Точность поддержания выходного давления, %:	при расходе	2,5
	в момент полного закрытия, не более	10
Пропускная способность, нм ³ /час при входном давлении 4,5 МПа	210 000	
Температура наружного воздуха, °С	от –40 до +40	
Относительная влажность, %	90	
Масса (с ответными фланцами), кг	290	
Габаритные размеры, мм:	длина	702,5
	ширина	440
	высота	558,8
Полный срок службы, не менее, лет	12	

Регулятор давления газа РДМ 150/300-К01 применяется в системах газоснабжения и предназначен для редуцирования газа высокого давления до заданного среднего, автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменений входного давления и расхода.

Для уплотнения штока применяются уплотнения из тефлона, с дополнительным направлением штока при помощи тефлоновых колец, что повышает надежность уплотнения штока при эксплуатации регулятора.

Обозначение регулятора	Стоимость, руб. с НДС
Регулятор РДМ 150/300 К01-01 с ЗУ 150-03 и ЗИПом	549 780
Регулятор РДМ 150/300 К01-01 с ЗИПом	395 010


Регулятор давления РДМ 150/300-К01 относится к новому поколению регуляторов, отличительными особенностями которого являются:

- высокая точность поддержания выходного давления (до 2,5%);
- отсутствие сброса газа в атмосферу во время работы
- пониженный уровень шума.

Изделие сертифицировано.

Исполнение регулятора (пределы настройки выходного давления) указывается при заказе.

График расходных характеристик регулятора РДМ 150/300

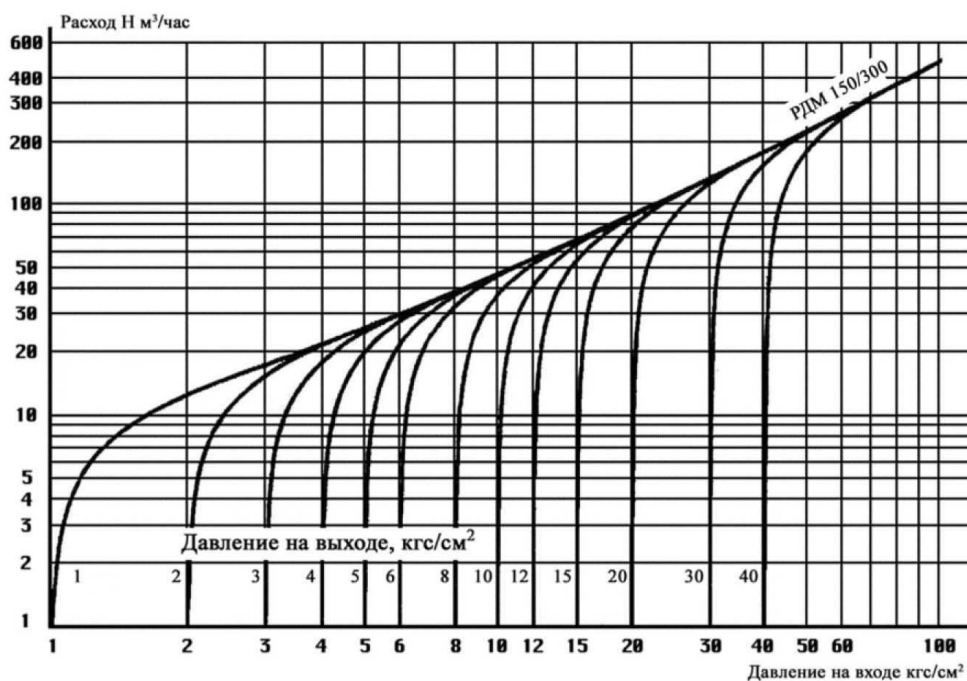

Получить дополнительную информацию, а так же обсудить различные вопросы, представляющие взаимовыгодный интерес мы готовы по тел. (35167) 2-61-21.

С уважением,

Директор

ООО «ТД Усть-Катавский»

Селивёрстов Евгений Борисович